



Vinninga Muffrör

Muffrör från Vinninga – robusta betongrör i flera dimensioner, perforerade eller med botten. Anpassade för självfallsledningar, dränering- och avloppssystem.

Artikelnummer	ø inre	Längd	Vikt	
Muffrör				
0103-MR-15	150 mm	1000 mm	55 kg	
0103-MR-22	225 mm	1000 mm	80 kg	
0103-MR-22-45	225 mm	1000 mm	36 kg	45 graders böj
0103-MR-30	300 mm	1000 mm	120 kg	
0103-MR-40	400 mm	1000 mm	200 kg	
0103-MR-40-50	400 mm	500 mm	115 kg	
Muffrör med botten				
0103-MR-40-B	400 mm	1000 mm	220 kg	
Perforerade muffrör				
0103-MR-40-P	400 mm	1000 mm	198 kg	



Vinninga Muffrör

Monteringsanvisning

Grundläggning

- Grundläggning ska ske på fast och stabil mark.
- Schaktbotten utförs av makadam, stenkross eller likvärdigt material, avslutat med ca 10 cm av 0–20 mm stenkross.
- Ytan skall vara väl packad och avvägd med avvikelse på ± 1 cm för att säkerställa korrekt installation.

Grundläggningsdjupet bör vara under tjäldjupet

Montage

Vid lyft och montage ska korrekt lyftredskap användas, såsom rörsax eller snabel.

- Rören ska läggas med honan uppströms och hanen nedströms vilket minskar risken för att vatten tränger in i fogen vid flöde.
- Rören justeras manuellt till rätt höjd och riktning.

Återfyllning


- Marken närmast rören (minst 30 cm) återfylls med väldränerande och icke tjälskjutande material som är bra.
- Återfyllnadsmaterialet får innehålla stenar än 100 mm.
- Första lagret runt röret packas försiktigt för att undvika rörelse.

Yttre belastning

Trafik med tyngre fordon, eller med motsvarande last får inte vara större än axeltryck 10 ton vid minsta täckning på ca 0,6–1,0 meter.

Muffrör

Kort text...

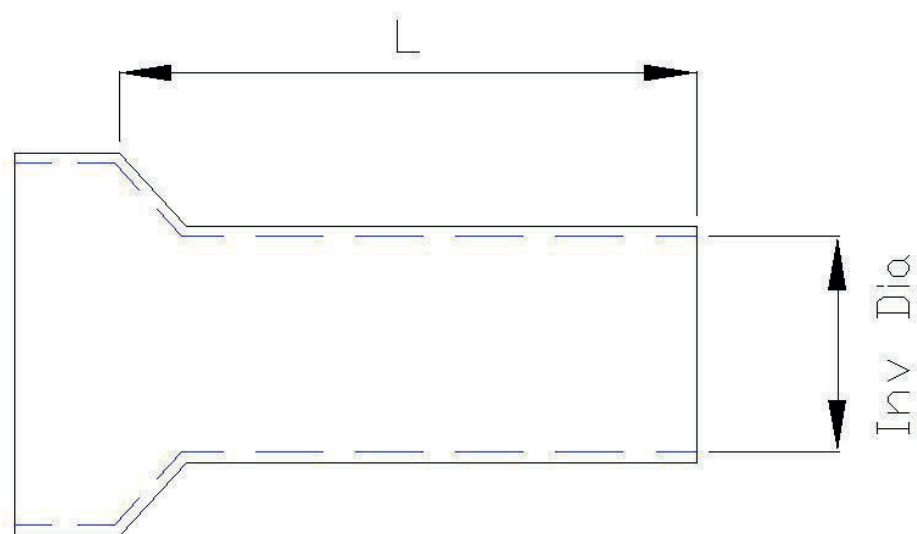

	Inv. Dia	Längd	Vikt
Muffrör	150 mm	1000 mm	47 kg
	225 mm	1000 mm	90 kg
	300 mm	1000 mm	120 kg
	400 mm	1000 mm	160 kg
	400 mm	500 mm	100 kg